



СМР250101

Полностью автоматическая кофемашина серии 200

Окраска стекла, цвет Gaggeneau антрацит

ширина 60 см

Панель управления сверху

Без ручки/система плавного закрытия дверцы
Проточный нагреватель воды: моментальная готовность к приготовлению кофе, постоянная температура заваривания
Технология заваривания кофе Агома
Промывка перед каждым завариванием: 100%-я чистота.
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Легкое управление
Возможность запоминания персональных предпочтений
7 режимов подсветки
Электронный контроль уровня молока, воды и кофе для обеспечения превосходного результата

Программы

Ристретто / 2 x Ристретто.
Эспрессо / 2 x Эспрессо.
Эспрессо Маккиато / 2 x Эспрессо Маккиато.
Кофе / 2 x Кофе.
Американо / 2 x Американо.
Латте / 2 x Латте.
Латте Маккиато / 2 x Латте Маккиато.
Флэт Уайт / 2 x Флэт Уайт.
Молочная пена / 2 x Молочная пена.
Теплое молоко / 2 x Теплое молоко.
Горячая вода / 2 x Горячая вода.

Управление

Система плавного закрытия дверцы.
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков)
Возможность запоминания до 8 персональных предпочтений
4 объема напитка, объем может быть индивидуально настроен под размер чашки.
8 уровней крепости от самого мягкого до самого крепкого кофе (3 уровня).
Н10.
4 варианта пропорции кофе/молоко.
Регулируемая степень помола.
Регулируемый по высоте дозатор кофе от 7 см до 15 см.
Легкий доступ за дверцей к контейнерам с водой, молоком и кофейными зернами.

Особенности

Не требующая обслуживания кофемолка с керамическими дисками.
Отдельный ящик для второго типа молотого кофе.
Водяная помпа с давлением 19 бар
Двойной цикл помола и заваривания для экстремальной интенсивности напитка.
Помол и заваривание кофе при выборе двух порций одного типа напитка происходит отдельно для каждой из порций
Диспенсер подачи напитков с интегрированным капучинатором
Изолированный контейнер для молока из нержавеющей стали до 0.5 литров.
Встроенная подсветка со светодиодами.
Съемный контейнер для кофейных зерен с крышкой, удерживающей аромат, на 500 г позволяет без усилий менять кофейные зерна разного типа.
Автоматическая регулировка количества молотого кофе.
Съемная емкость для заваривания объемом 2.4 л
Индикатор за

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий

Капучинатор

Нет

Дисплей

Система защиты от протечек воды

Нет

Размер порции

Любой размер чашек

Размеры прибора (мм)

455 x 590 x 426

Размеры прибора в упаковке (мм)

(ВxШxГ)

540 x 478 x 670

Размеры ниши для встраивания (мм)

449 x 558 x 356

EAN-код

4242006263836

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения к электросети (Вт)

1600

Предохранители (А)

10

Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50/60

Тип штепсельной вилки

Gardy plug w/ earthing

Изготовлено 2019-07-19

Страница 1

Контроль заполнения дренажного поддона для воды и отсека для отработанного кофе

Безопасность

Защита от детей.

Очистка

Полностью автоматическая программа промывки при включении/выключении прибора
Автоматическая очистка паром системы прохода молока после каждого приготовления напитка.
Автоматические программы очистки системы и от накипи
Программа очистки для подготовки прибора к транспортировке или отпуску.
Функция пустого помола для удаления остатков кофе и подготовки к смене кофейных зерен.
Съемный блок заваривания
Возможность мыть дренажный поддон для воды, отсека для отработанного кофе, а также капучинатора в посудомоечной машине
Возможность мыть дренажный поддон для воды, отсека для отработанного кофе, а также капучинатора в посудомоечной машине.

Рекомендации по монтажу

Идеальная высота установки 95 - 145 см (верхний край нижней части ниши).
Необходимо предусмотреть зазор между прибором и фасадом мебели мин. 5 мм.
Фасад прибора выступает на 21 мм от уровня мебели.
При установке в углу необходимо предусмотреть боковой зазор.
Угол открытия дверцы ок. 110° - монтажное расстояние до стены должно быть не менее 350 мм.
Угол открытия дверцы ок. 155° - монтажное расстояние до стены должно быть не менее 650 мм.
Угол открытия дверцы ок. 92° - монтажное расстояние до стены должно быть не менее 100 мм.
Возможна установка без перегородки над шкафами для подогрева посуды WS высотой 14 см в стандартную нишу высотой 59 см.
Специальные принадлежности (заказываются как запчасти):
No. 17000705 Фильтр для воды
No. 00311819 Таблетки для удаления накипи
No. 00311769 Таблетки для очистки
No. 00636455 Ограничитель дверной петли (угол открытия 92°)
No. 11015223 Контейнер с крышкой для кофейных зерен

Подключение

Мощность подключения 1,6 kW.
Электрический кабель с вилкой длиной 1,7 м

GAGGENAU

CMP250101

Полностью автоматическая
кофемашина серии 200

Окраска стекла, цвет Gaggenau

антрацит


ширина 60 см

Панель управления сверху


Изготовлено 2019-07-19

Страница 2

Встраивание в углу слева

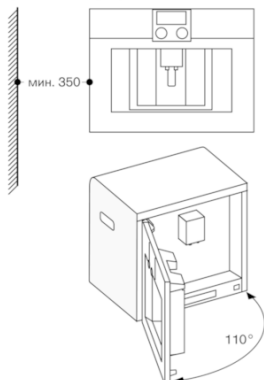

При применении ограничения петли на 92° (номер запасной детали 00636455),
мин. расстояние к стене составляет всего 100 мм.

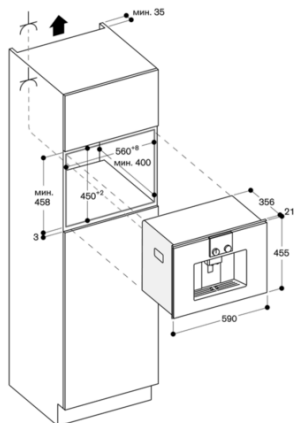

GAGGENAU